



PNC360S

Push-To-Talk Over Cellular Radio

Il potere della semplicità



PTT su rete pubblica



Robusto e durevole



Audio cristallino e forte



Lunga durata della batteria





La radio Push-to-Talk over Cellular (PoC) Hytera PNC360S semplifica il modo di comunicare con il tuo team. Questa radio può essere utilizzata sulla rete pubblica disponibile per fornire comunicazioni istantanee in qualsiasi momento. È la scelta migliore per i lavoratori che operano in diversi settori: industriale, edile, supermercati, alberghi, logistica, parchi industriali ecc.

Grazie al suo design compatto ed ergonomico, il PNC360S è facile da usare con una sola mano. L'altoparlante integrato ad alta potenza offre un audio forte e chiaro in modo da non perdere mai una parola in ambienti altamente rumorosi. Certificato con IP67 e MIL-STD-810H, il PNC360S è durevole e affidabile per essere utilizzato nelle condizioni più estreme.



Audio migliore della categoria

Il PNC360S fornisce un audio forte e chiaro anche in ambienti rumorosi. L'altoparlante integrato da 3,0 watt con soppressione e cancellazione del rumore garantisce che la comunicazione sia chiara e cristallina.

Compatto e portatile

Con uno spessore di 26,5 mm, il PNC360S è compatto e portatile. Sta comodamente nel palmo della mano o in tasca.

Il design ergonomico migliorato, in particolare la disposizione dei tasti su un lato, rende la radio più facile da usare con una mano. E la superficie con texture antiscivolo può ridurre le cadute accidentali anche in condizioni umide.



Batteria a lunga durata

Il PNC360S è dotato di una batteria da 4.000 mAh che fornisce facilmente energia per un intero turno di lavoro con una singola carica. La ricarica rapida ti offre ore di autonomia in pochi minuti.



Affidabile e durevole

Certificato con grado di protezione IP67 e standard MIL-STD-810H, il PNC360S è realizzato per resistere ad acqua, polvere, urti, temperature estreme e cadute improvvise fino a 1,2 metri.

IP67
IB67



Pressione

Pressure: 57 kPa

Time: 1 hour



Pioggia

Raindrop diameter:
0.5 mm to 4.5 mm

Rainfall intensity: 10 cm/h



RH Umidità

Temperature: 30 60

Humidity 95±5 RH



Radiazione solari

Total radiation intensity:
1120W/m²

Temperature: 49°C

Accessori

Standard Optional



Scenari di applicazione



Logistica

Industrial parks

HORECA


Gestione urbana

supermercati

Gestione della proprietà

Specifiche

General		
Frequency	European & Asian Areas	GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
Operating System		Android 7.0
Dimensions (H x W x D)		104mm*54.6mm*26.5mm
Weight		About 190g (including back clip)
Memory		1GB RAM+8GB ROM
Non-touch Screen Size		1.77 inches
Non-touch Screen Resolution		160 x 128
SIM Card		1 Nano-SIM
BT		BT4.1
WIFI		2.4GHz, 802.11 b/g/n
Positioning		GPS/BeiDou/Glonass/G alileo/AGPS
External Interface		USB Type-C port, 3.5 mm audio jack
Battery		4,000 mAh, detachable
Charging Mode		USB Type-C
Speaker Power		2 W (rated), 3 W (max)
Environment Standards		
Operating Temperature		-20°C to +60°C
Storage Temperature		-30°C to +70°C
ESD		IEC 61000-4-2,(ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV (Contact)
Ingress		IP67
Protection Drop-		1.2m
Certi cation		
Certi cation		MIL-STD-810H,CE,FCC

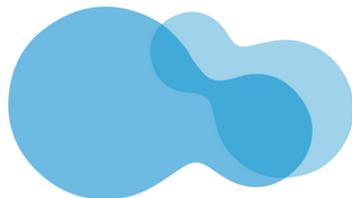

EASYPTT
RADIO & NETWORK COMMUNICATIONS

